


TECHNICKÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

KVRI 6035 EC 31 | 131440

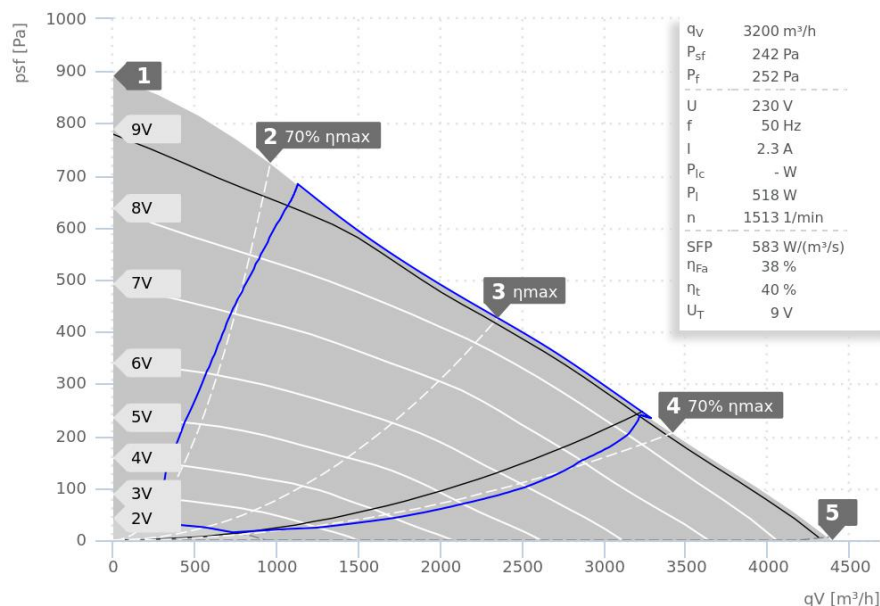

- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Zvukovo izolované
- Integrovaný elektronický
- EC motor

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,9	2,3	2,3	2,3	2,3
Spotreba energie P_1	W	423	528	520	521	523
Otáčky n	1/min	1900	1737	1521	1526	1582
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	76	72	65	69	75
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	82	80	74	78	82
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	68	65	59	61	65

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	69	45	67	61	60	55	56	57	49
Výstup	L_{WA6}	77	44	72	69	70	71	65	59	56
Opláštenie	L_{WA2}	60	43	58	53	48	43	41	33	29

KVRI 6035 EC 31 131440	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	2,4 A
Teplota okolia A	50 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	50 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	0,0 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

