


TECHNICKÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

DVA 250 E4P 31 | 139330

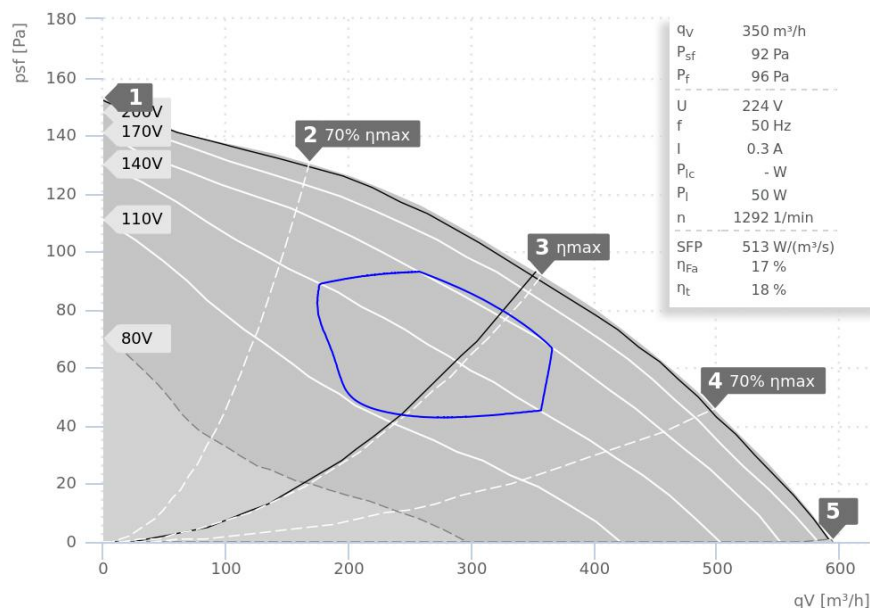

— Rozsah kompatibilný s ErP



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Výklopné prevedenie
- So servisným vypínačom

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotreba energie P_1	W	46	50	52	51	49
Otáčky n	1/min	1397	1336	1300	1316	1339
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	60	60	61	63	65
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	61	61	62	64	66
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	61	24	38	45	51	55	58	48	35
Výstup	L_{WA6}	62	26	43	46	53	55	60	47	35
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVA 250 E4P 31 139330	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,3 A
Teplota okolia A	70 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	70 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	5,8 kg
Póly	4
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

