


TECHNICKÝ LIST

DVA 355 E4P 31 | 139320

ruck.eu
VENTILATOREN

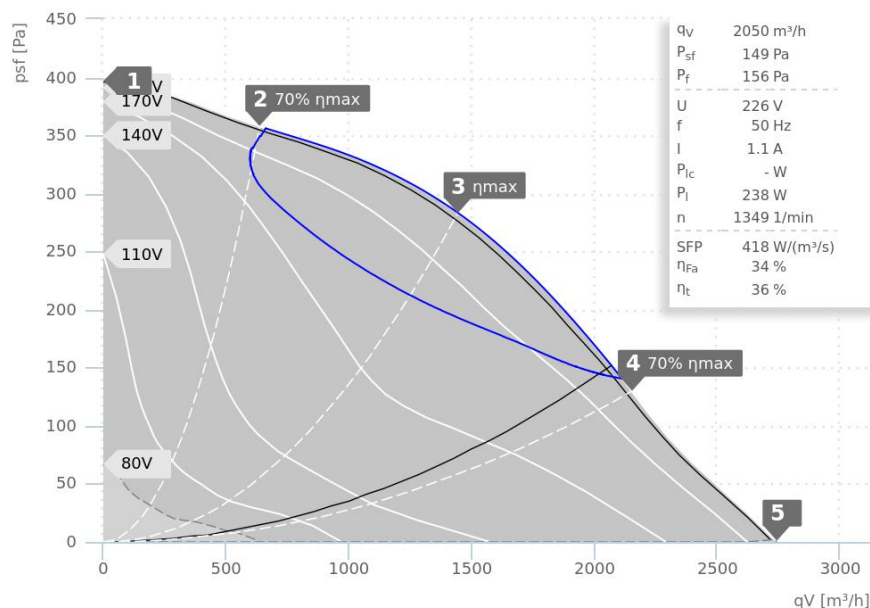

- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Výklopné prevedenie
- So servisným vypínačom

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,6	0,9	1,1	1,1	1,0
Spotreba energie P_1	W	131	196	242	235	213
Otáčky n	1/min	1456	1407	1353	1366	1390
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	67	65	64	69	74
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	69	67	66	71	75
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	68	34	51	55	60	59	62	64	46
Výstup	L_{WA6}	71	40	61	61	63	63	63	64	46
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVA 355 E4P 31 139320	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,3 A
Teplota okolia A	45 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	45 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	16,5 kg
Póly	4
IP motora	IP44
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

